



Schiebetor "ORPHEUS" EI₂ 30 C2 S_a / S₂₀₀ (1-flügelig)

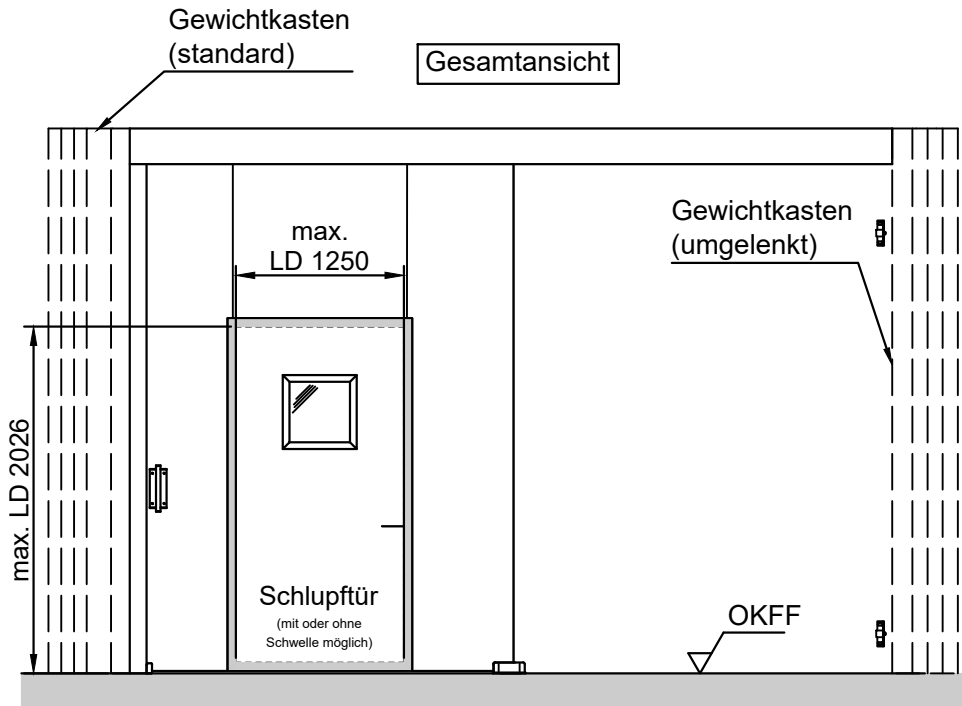

Vertikalschnitt

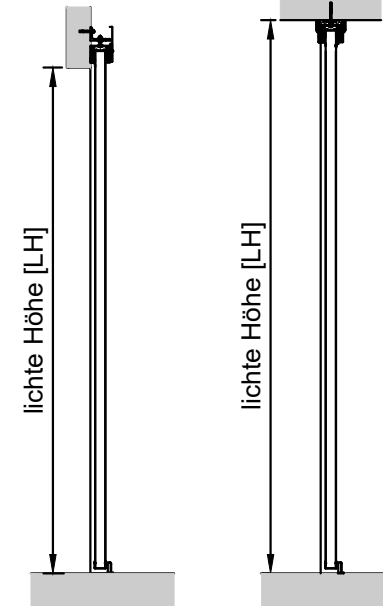

Wandstärken / Wandarten: (min. EI30)

- ≥ 115 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 140 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl/Holz


In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!


Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 30 C	13050	7125	61,99	-
EI ₂ 30 C2 S _a	13050	7125	61,99	137*
EI ₂ 30 C2 S ₂₀₀	13050	7125	47*	32*

* In Kombination mit Türen oder ohne Einlauf ändert sich der Wert! (siehe Planungshandbuch)


Gegengewicht standard Horizontalschnitt

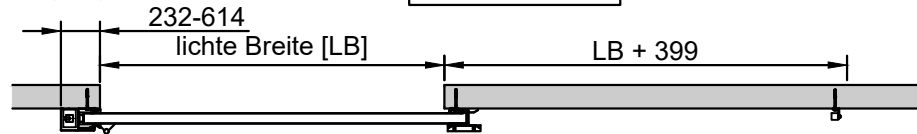


Gegengewicht umgelenkt

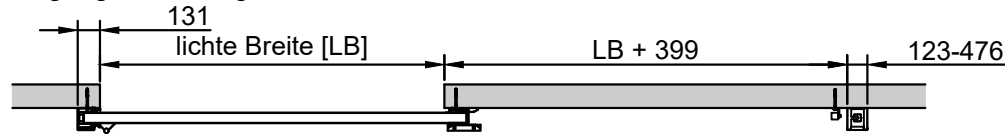


stumpfer Einlauf

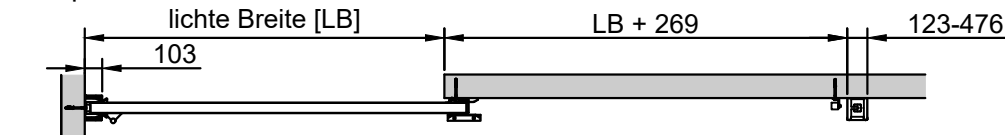


ohne Einlauf

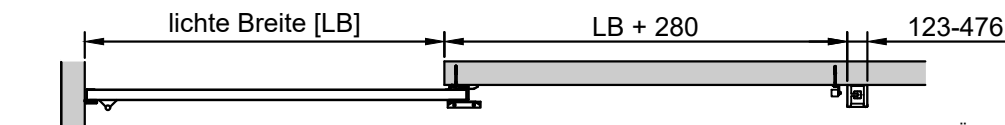

Seitenklappe "optional"

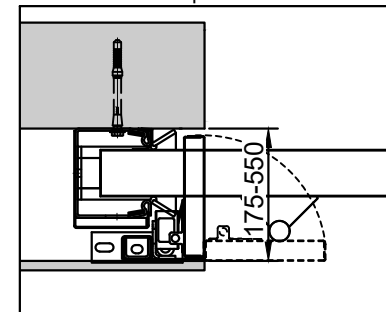

Deckenklappe "optional"

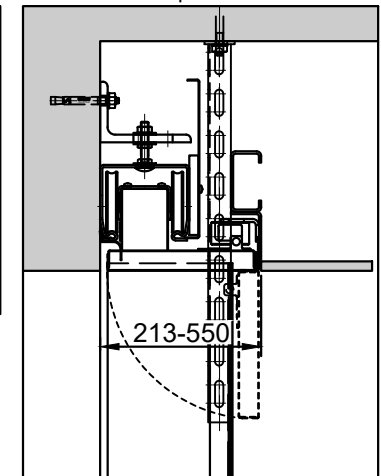

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.