



Schiebetor "ORPHEUS" EI₂ 90 C2 S_a / S₂₀₀ (1-flügelig)

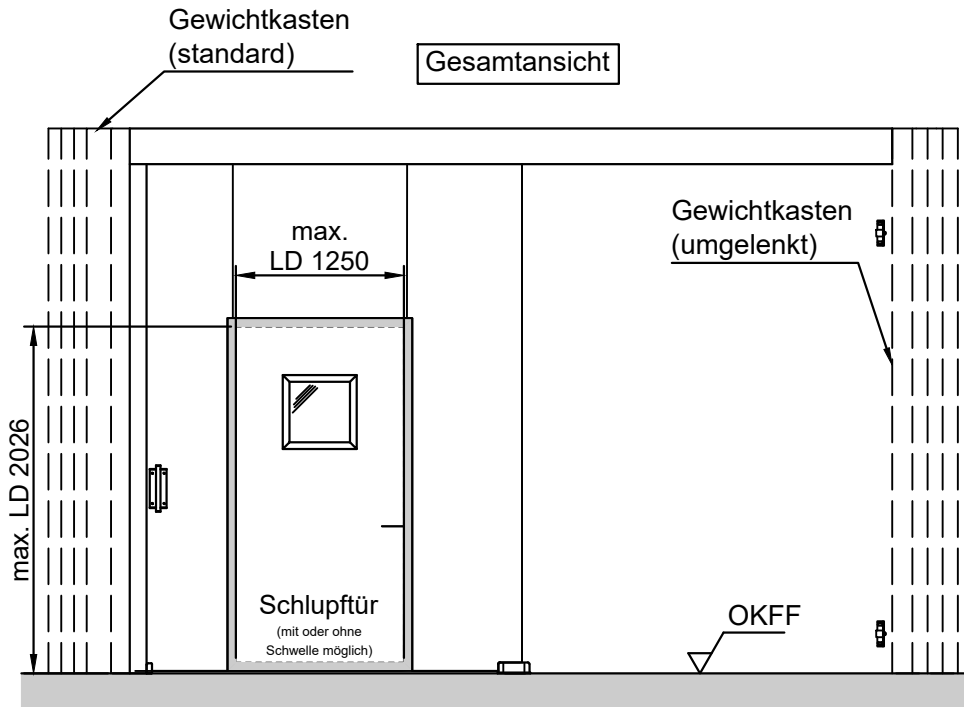

Vertikalschnitt

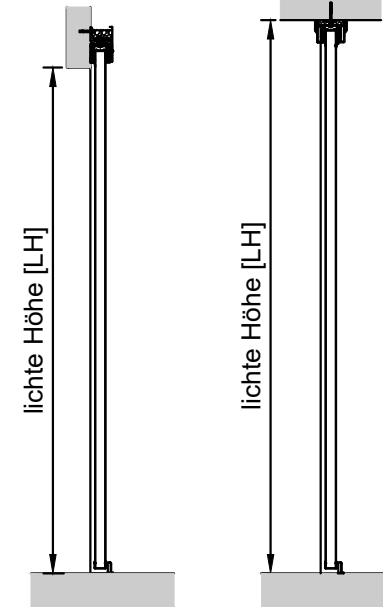

Wandstärken / Wandarten: (min. EI90)

- ≥ 140 bei Beton
- ≥ 140 bei Mauerwerk
- ≥ 140 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl/Holz


In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!


Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 90 C	17400	8750	65,25	-
EI ₂ 90 C2 S _a	17400	8750	42,3	137*
EI ₂ 90 C2 S ₂₀₀	17400	8750	42,3*	32*

* In Kombination mit Tür/en oder ohne Einlauf ändert sich der Wert! (siehe Planungshandbuch)


Gegengewicht standard Horizontalschnitt

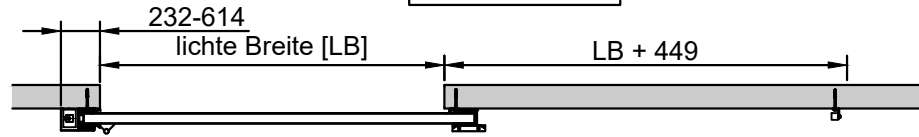


Gegengewicht umgelenkt

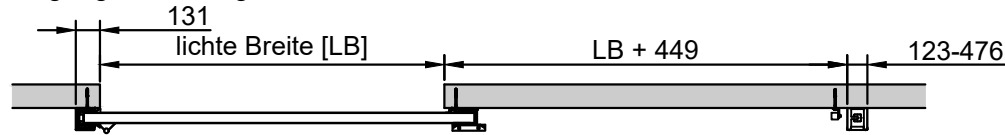


stumpfer Einlauf

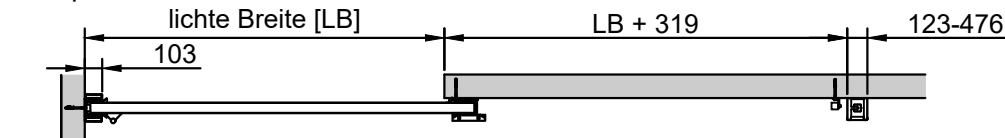


ohne Einlauf

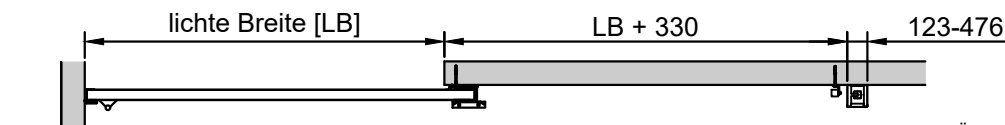

Seitenklappe "optional"

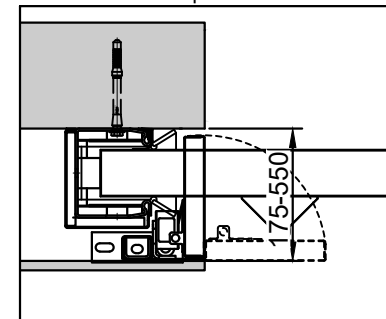

Deckenklappe "optional"

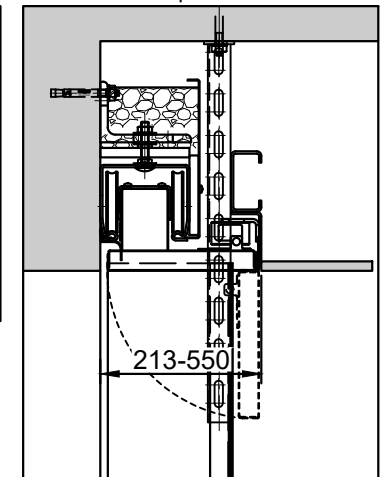

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.