
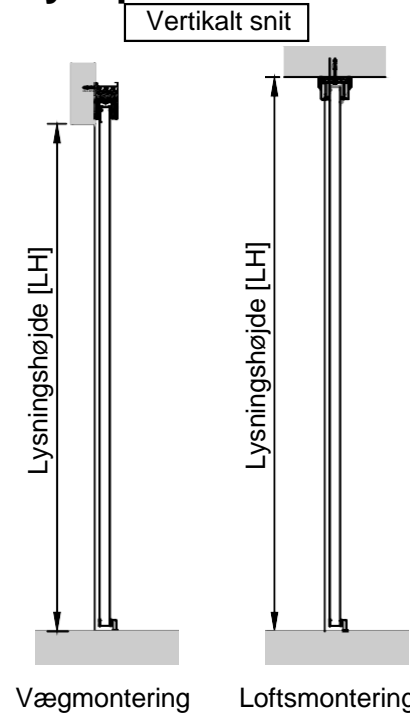


# Skydeport "ORPHEUS" EI<sub>2</sub> 90 C2 S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub> (enkeltfløjet)

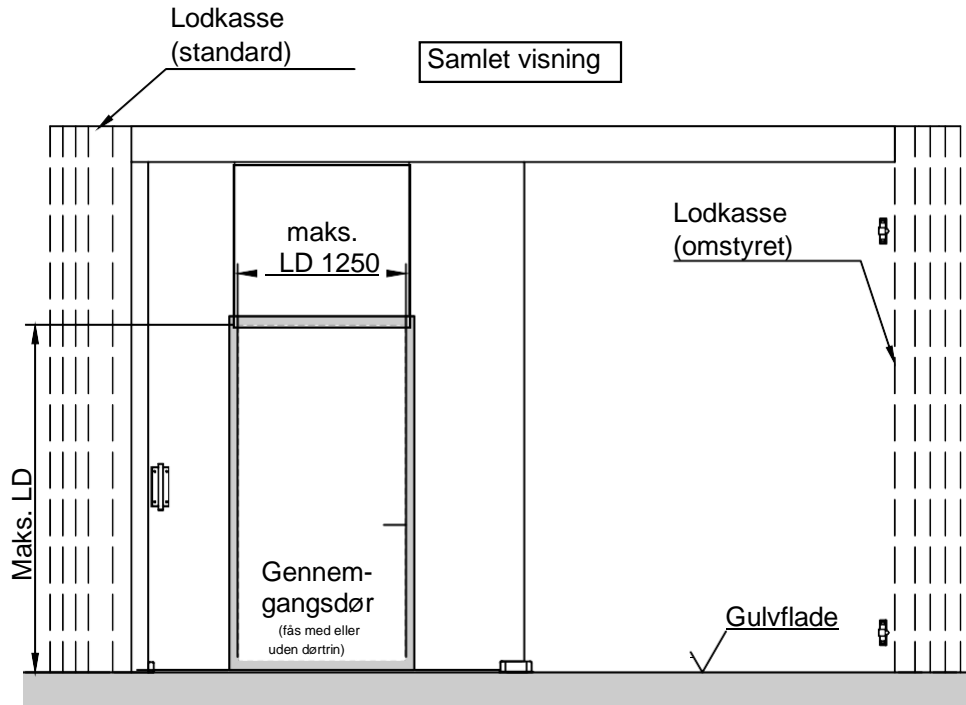



- Vægttykkelse/vægttyper:** (min. EI90)
- ≥ 175 ved beton
  - ≥ 175 ved murværk
  - ≥ 200 ved porebeton
  - beskyttet bærende konstruktion i stål

**Efter aftale kan der også laves større udgaver!**

*Vedrørende detaljeret projektering henvises til projekteringshåndbogen!*

Størrelsestabel				
Signal	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Areal [m <sup>2</sup> ] maks.	Fugelængde [m] maks.
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>a</sub>	8700	5000	43,5	-
EI <sub>2</sub> 30 C2 S <sub>200</sub>	8700	5000	35,97*	23,99*

\*Ved kombination med en eller flere døre eller uden indløbsprofil ændres tallet! Se projekteringshåndbogen.

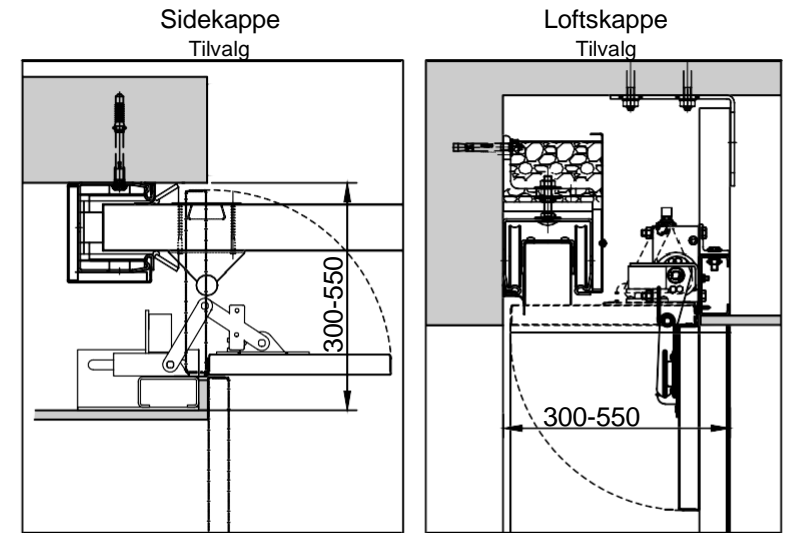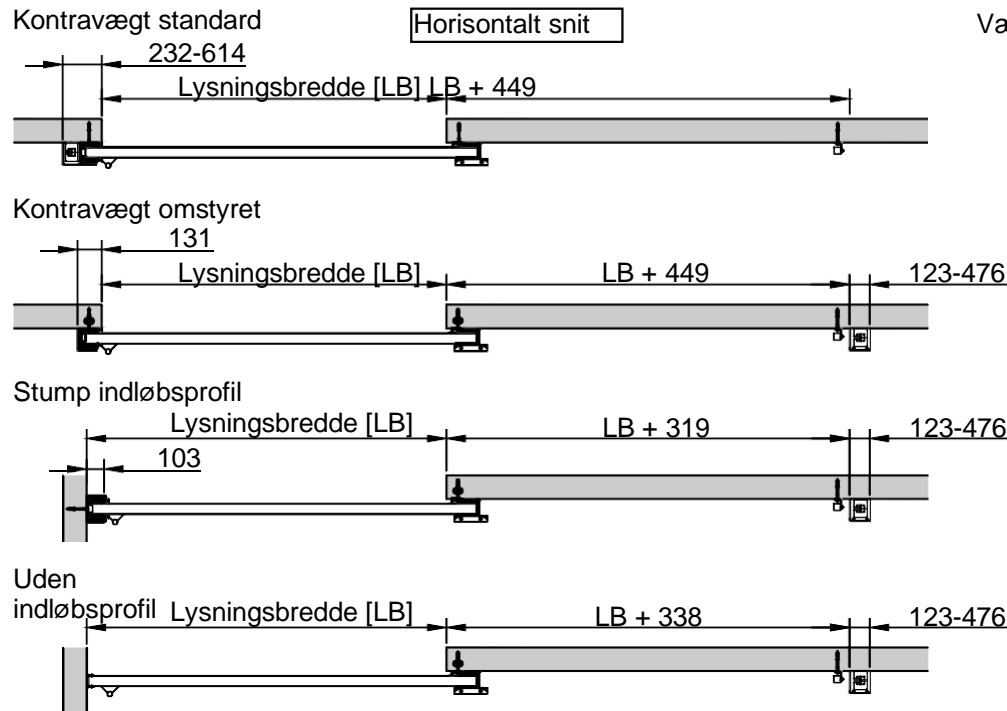

Oplysninger og illustrationer er ikke bindende. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Andre dimensioner afklares ved konkret henvendelse.