



Brandsikring

TELESKOPPORTE

BRANDHÆMMENDE/BRANDBESTANDIGE

- EI₂ 90 C2
- EI₂ 120 C2

TELESKOPPORT MATADOOR

STORE DIMENSIONER

PORTBLAD

Portbladet består af sektioner med variabel højde. De enkelte sektioner er koblet sammen til et teleskopportblad ved hjælp af et særligt forbindelsessystem. Sektionstykkelsen er 32 mm (nederste sektion 62 mm). Porttykkelsen afhænger af antallet af sanktioner. Overfladen består af en glat, galvaniseret stålplade. Stålpladerne og brandbeskyttelsesmaterialet er klæbet sammen over hele fladen.

BÆREANORDNING

Som bæreanordninger anvendes remme, hvis antal afhænger af portens størrelse. Drivakslen sørger for styring af remmene.

KAN ANVENDES MULTIFUNKTIONELT

STYRING OG MOTOR

Der anvendes et særligt tilpasset og godkendt motor- og styringsystem (processorstyret portstyring). Det er muligt at bruge porten som almindelig adgangsportal med 200.000 testede belastningscyklusser (normkrav: 10.000 cyklusser).

Portstyringen kan indstilles via forskellige parametre, så teleskopporten MATADOOR kan anvendes som standardindustriport (se listen over tilkøbsmuligheder). Med batteribufferen holdes porten i den aktuelle position i mindst fire timer i tilfælde af strømsvigt.

Brandstyringen og alle sikkerhedsanordninger er fortsat aktive.

I kraft af de potentialfrie kontakter er det muligt at anmode

HØJ KVALITET TIL EN GOD PRIS



om visning af portens aktuelle driftstilstand. Tilkobling til et selvstændigt brandalarmsystem i bygningen kan ske via de indbyggede interfaces.

TILKØBSMULIGHEDER

- **Lakering**
Nuancer i henhold til RAL, DB eller NCS
- **Materiale**
I stål og rustfrit stål i høj kvalitet
- **Elektriske tilvalgsmuligheder**
Impulsstyring, tidsstyret lukning
- **Betjeningsmuligheder**
Nøglekontakt, trækafbryder, infrarød bevægelsessensor eller radar, trådløs betjening, knap bag glas



MODEL EI₂ 90 C2

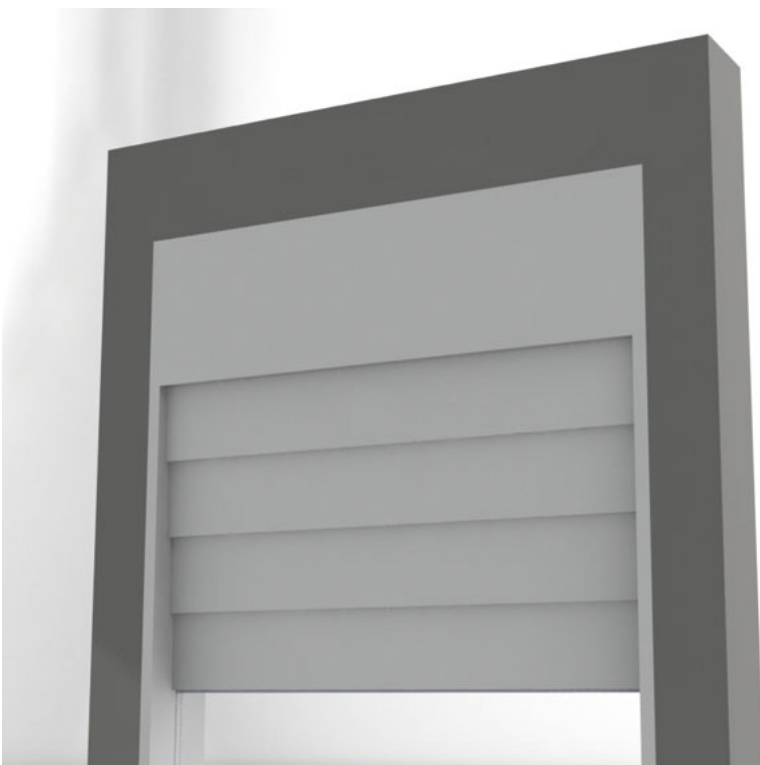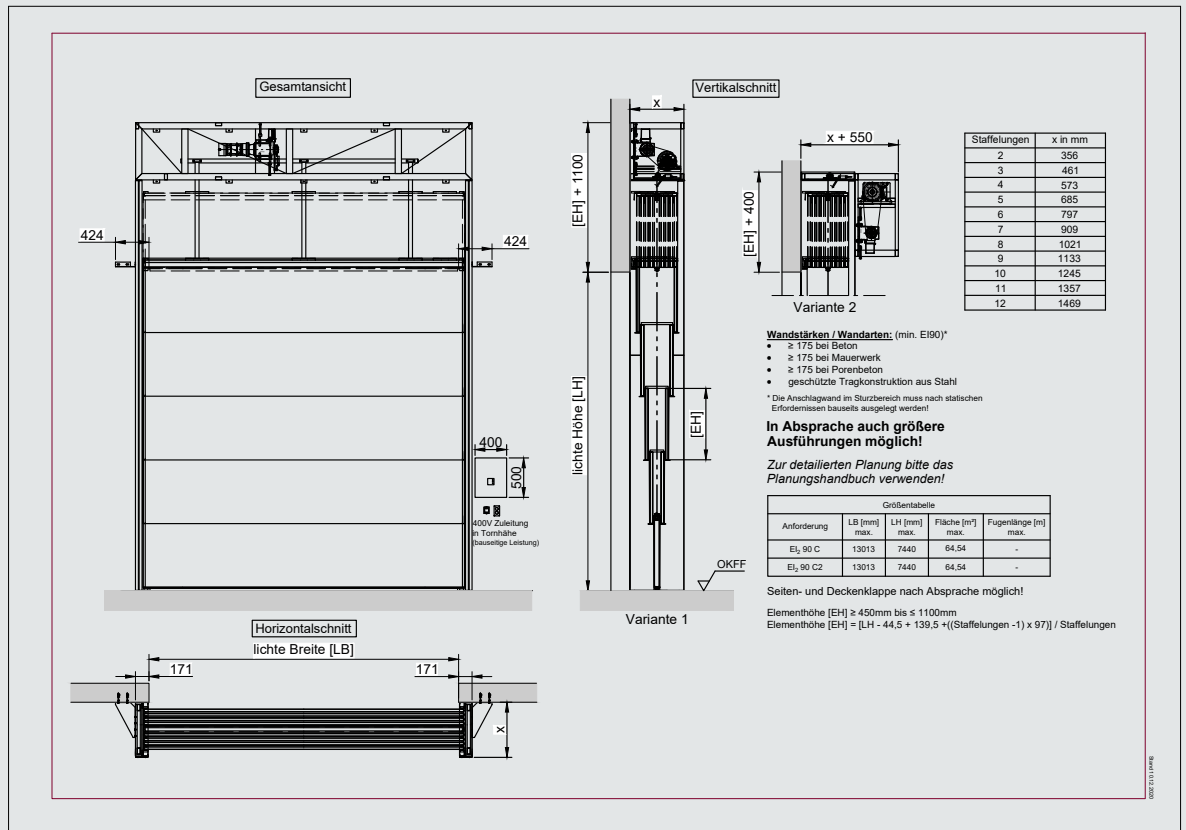

Scan for at få aktuelle
dimensioner





JANSEN TORE Denmark ApS

Bautavej 1A
8210 Århus V

info-dk@jansentore.com

Tlf.: +45 86 10 00 14
www.jansentore.com

