



Schallschutzsektionaltor 42 dB

Gesamtansicht Innen


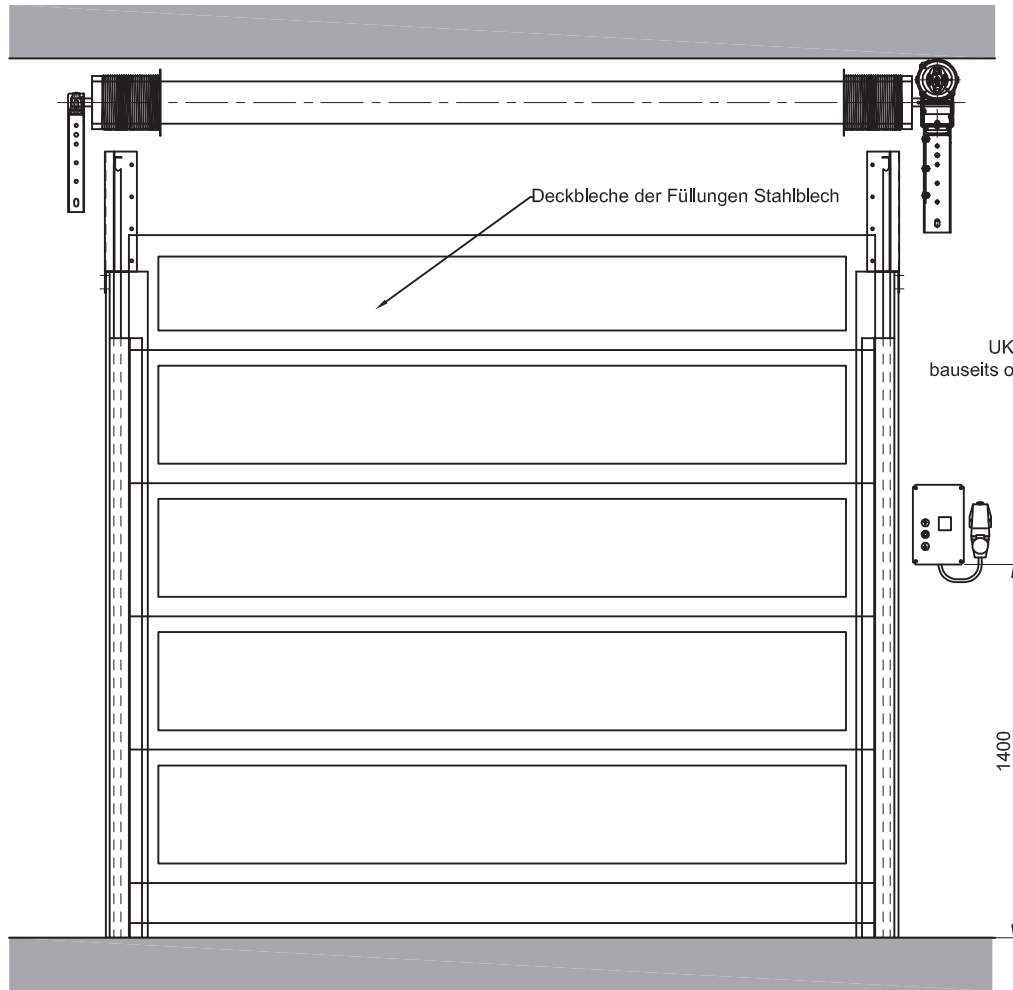


Vertikalschnitt

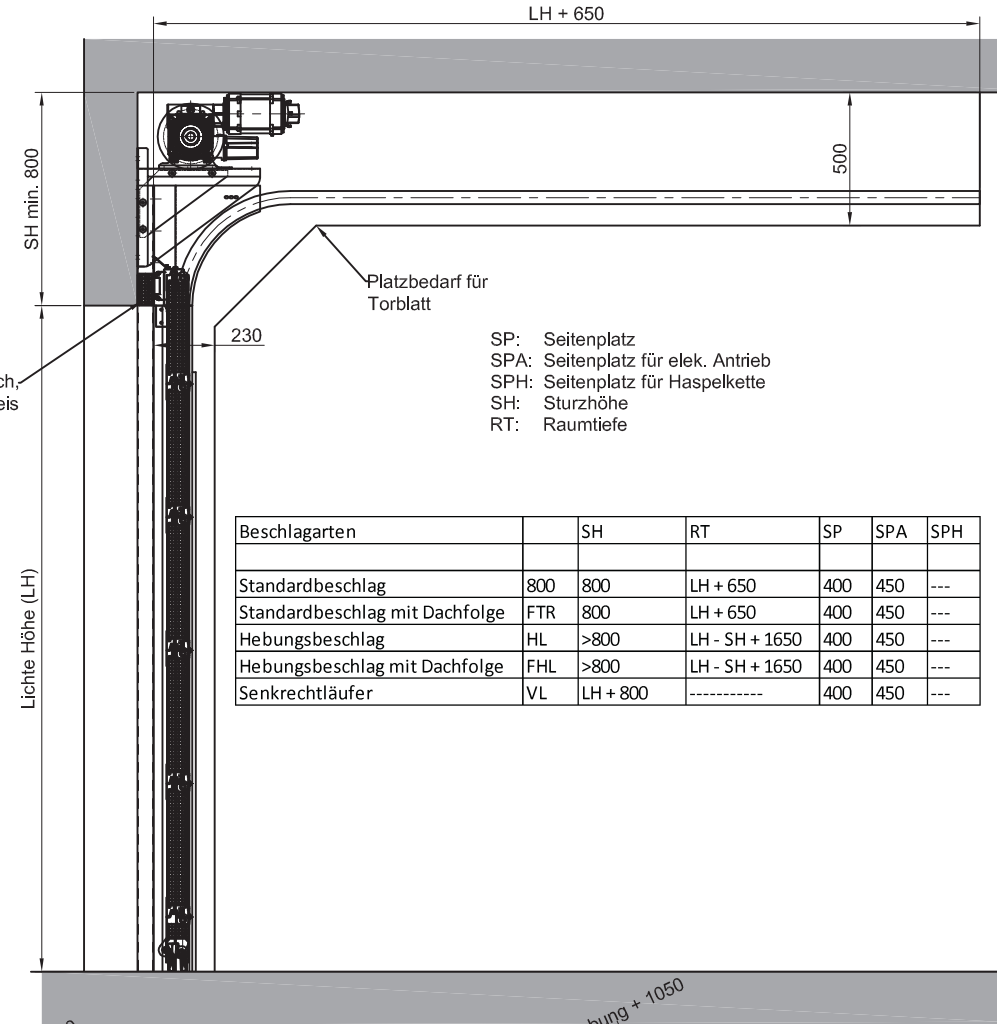

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag		800	LH + 650	400	450	---
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	800	LH + 650	400	450	---
Hebungsbeschlag	HL	>800	LH - SH + 1650	400	450	---
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	>800	LH - SH + 1650	400	450	---
Senkrechtläufer	VL	LH + 800	-----	400	450	---

Horizontalschnitt

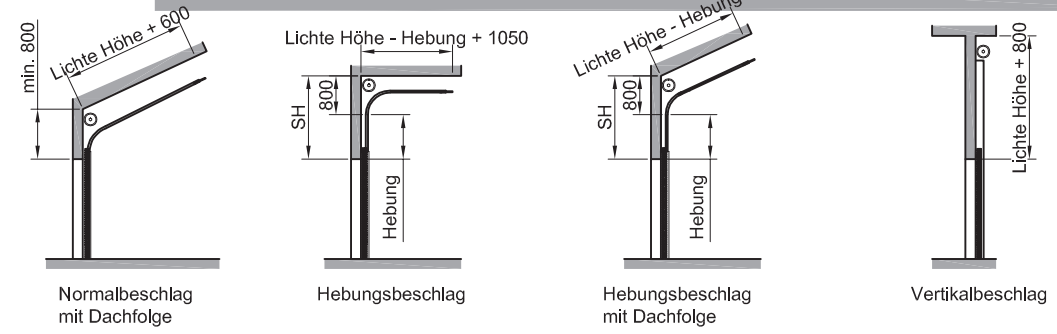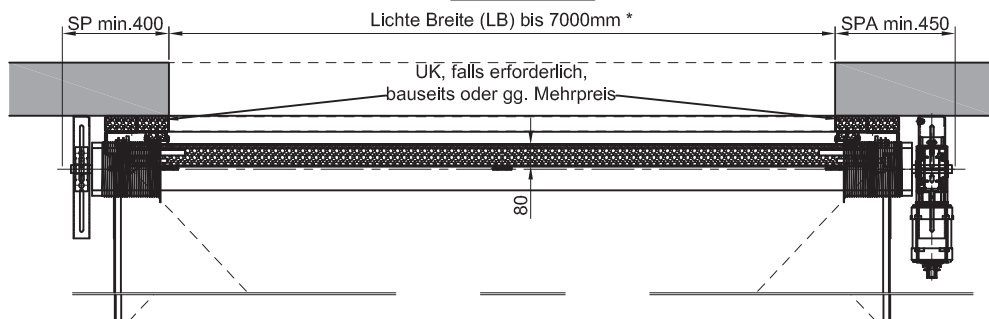

* Sondergrößen auf Anfrage

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.